



Tekninen tuotekortti: KATTOTIKAS


1. Tuotekuva

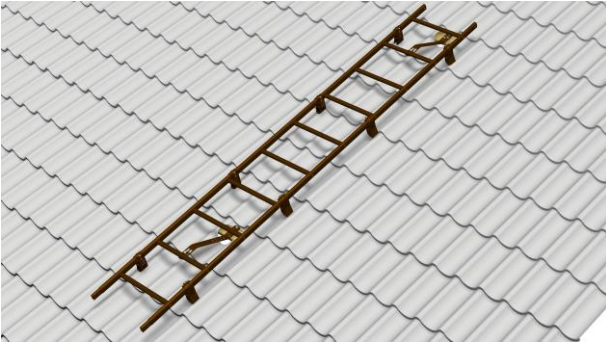


Kuva 1. Pelti- ja huopakatto

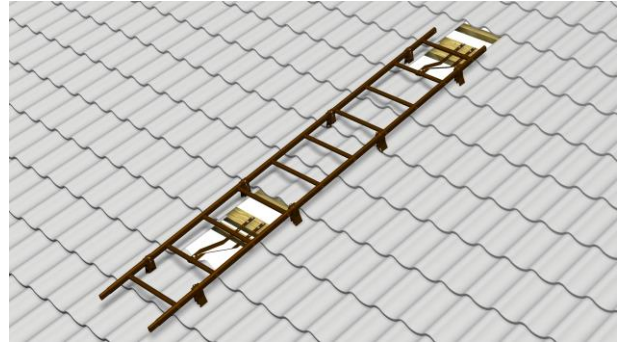

Kuva 2. Tiilikatto

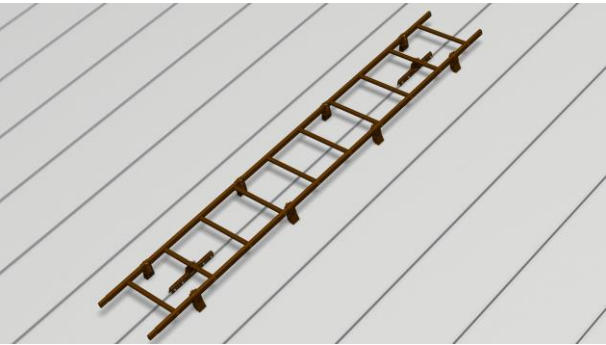

Kuva 3. Konesaumakatto

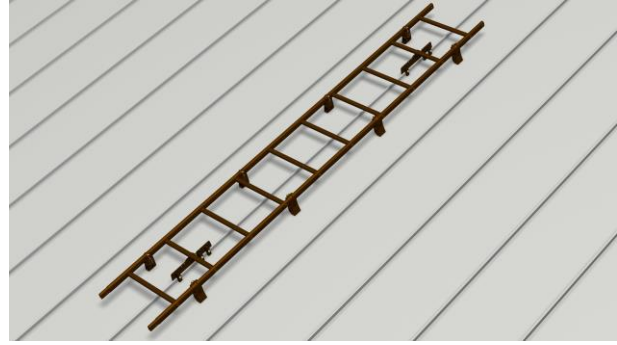

Kuva 4. Lukkosaumakatto


2. Tuotekuvaus

Kattotikkaat ovat suunniteltu, valmistettu ja testattu SFS-EN 12951 luokan 2 vaatimukset täyttäväksi. Vaatimusten täytyminen edellyttää tuotteiden olevan maalattuja, vaikka tuotteissa onkin sinkin määrä 350 g/m² (=25ym).

Luokan 2 mukaan kattotikkaat voivat toimia turvaköyden kiinnityspisteenä seuraavilla katteilla: muoto- ja profiilipeltikatoilla (ruodepaksuus min. 22 mm), konesaumakatoilla, lukkosaumakatoilla, tiilikatoilla, huopakatoilla, Dekra-katoilla ja varttikatoilla.

Tikkaan runkojen pituudet ovat seuraavat (tikasrungot ovat jatkettavissa):

- Helmi-tikkaassa 1,8 m, 2,4 m, 3,0 m, ja 4,2 m


Vesivek Tuotteet Oy Teollisuustie 8 FI-16300 ORIMATTILA 13 EN 12951 Kiinteästi asennetut kattotikkaat C2-TB DoP: vesivek.fi