

# FALLSKYDDSSKENA

## 1. Produktbild

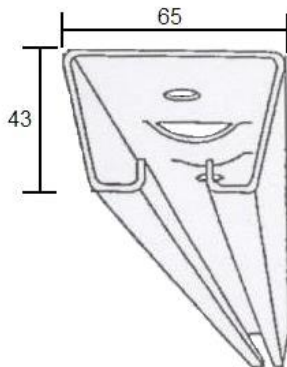


Bild 1. Fallskyddsskena

Bild 2. Skenhake och dämpare

## 2. Produktbeskrivning

Längden på fallskyddsskenan är 3 meter och den kan förkortas/förlängas efter behov. Obs! I botten av fallskyddsskenan finns alltid glidskydd i enlighet med bilden.

Maximal vikt, inklusive utrustning, för användaren av fallskyddssystemet är 120 kg. Systemet får endast användas av en person åt gången per 6 meter. Fallskyddssystemet kan monteras i husstege, takstege och taktrappa.

## 3. Planering och godkännanden

När stegens uppstigningshöjd överskrider 8 meter, måste stegen utrustas med fallskyddsskena eller ryggbåge.

Anvisningskortet RT 85-11132 (Säkerhetsanordningar för yttertak) definierar placeringen av fallskyddsskenans nedre del till maximalt 2 meter mätt från marknivån. Fallskyddsskenans ryggskydd ska ligga på en höjd om högst 500–600 mm från plattformsnivå (RT 85-11132).

Fallskyddsskenan är testad och godkänd i enlighet med kraven i SFS-EN 353-1:2014. Arbetshälsoinstitutet har utfärdat typintyg nummer 16513PRS01 för fallskyddsskenan (anmält institut nr 0403) och produkten står under deras översyn. Delar av Vesivek fallskyddssystem får inte användas tillsammans med delar från andra tillverkare.

CE

Vesivek Tuotteet Oy

Teollisuustie 8  
FI-16300 ORIMATTILA

16

SFS-EN 353:2014

Putoamissuojaimet osa  
1: Kiinteässä johteessa  
liikkuvat liikutarraitet

DoP: vesivek.fi