


# KATUSEREDEL


## 1. Tootejoonis




1. Plekk- ja ruberoidkatus

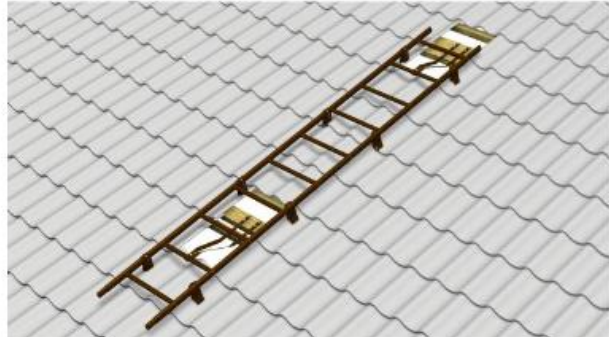

2. Kivikatus

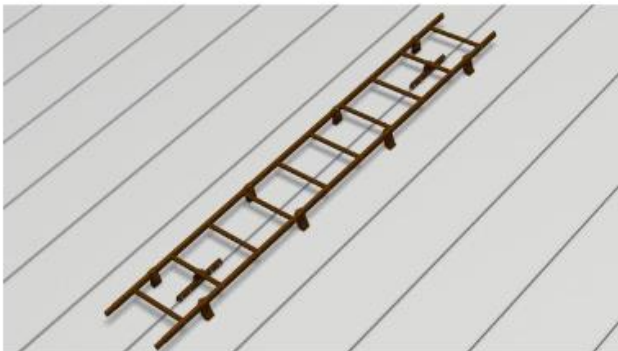

3. Valtsplekk-katus

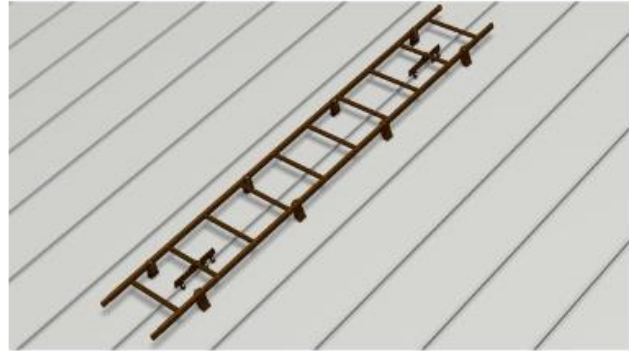

4. Classic-katus

## 2. Tootekirjeldus

Katuseredelid on projekteeritud, valmistatud ja katsetatud standardi SFS-EN 12951 klassi 2 nõuete kohaselt. Nõuete täitmine eeldab, et tooted on värvitud, kuigi toodete tsingikogus on  $350 \text{ g/m}^2$  (= 25  $\mu\text{m}$ ).

Klassi 2 kohaselt võib katuseredelit kasutada turvaköie kinnituskohana järgmistel katustel: kiviprofiil ja profiilplekk-katused (roovi paksus min 22 mm), valtsplekk-katustel, Classic-katustel, kivikatustel, ruberoidkatustel, Decra-katustel ja eterniitkatustel.

Helmi redelite standardpikkused on 1,8 m, 2,4 m, 3,0 m ja 4,2 m ning redeleid saab pikendada.

**CE**

Vesivek Tuotteet Oy

Teollisuustie 8  
FI-16300  
ORIMATTILA

13

EN 12951

Kiinteästi asennetut  
kattotikkaat  
C2-TB

DoP: vesivek.fi