

# TAKBRO T350B2

## 1. Produktbild



Bild 1. Plåt- och filttak



Bild 2. Tegeltak

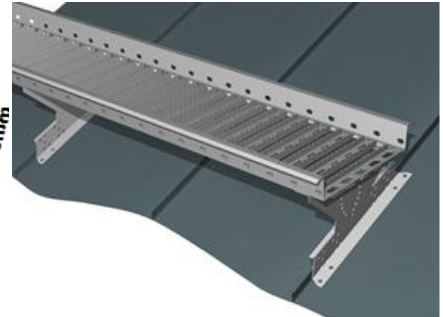


Bild 3. Dubbelfalsat plåttak och Classic

## 2. Produktbeskrivning

Takbron T350B2 har utformats, tillverkats och testats i enlighet med kraven i SFS-EN 516, klass 2. Uppfyllandet av kraven förutsätter bland annat att produkterna är målade, även om förzinkningsmängden i produkterna är 350 g/m<sup>2</sup> (= 25µm).

Enligt klass 2 kan takbroarna fungera som fästpunkter för säkerhetslina på följande tak: profiltak, dubbelfalsade plåttak, Classic-tak, tegeltak, filttak, bärande profilplåttak, Dekra-tak och minerittak.

Takbroarna har en bredd om 350 mm och en längd på 2,92 m. Det maximala avståndet mellan fästena är 1 200 mm. I ena änden av takbroarna finns en förlängningsmuff, vilket innebär att de är förlängningsbara utan separata förlängningsstycken. Det är även möjligt att även utrusta takbroarna med en horisontell säkerhetsskena (se produktkortet för den horisontella skenan).


<b>Vesivek Tuotteet Oy</b> Teollisuustie 8 FI-16300 ORIMATTILA 13
EN 516 - 2 - B Katon huoltotienä käytettävät kattosillat T350B2 DoP: vesivek.fi