

KATUSESILD T350B2


1. Tootejoonis



1. Plekk- ja ruberoidkatvus



2. Kivikatvus

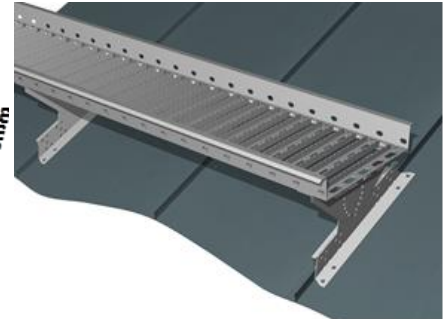

3. Valtsplekk- ja Classic-katvus

2. Tootekirjeldus

Katusesillad T350B2 on projekteeritud, valmistatud ja katsetatud standardi SFS-EN 516 klassi 2 nõuete kohaselt. Nõuete täitmine eeldab, et tooted on värvitud, kuigi toodete tsingikogus on 350 g/m^2 (= 25 μm).

Klassi 2 kohaselt võib CE-märgisega katusesildu kasutada turvaköie kinnituskohana järgmistel katustel: kiviprofiil- ja profiilplekk- katustel, valtsplekk-katustel, Classic-katustel, kivikatustel, ruberoidkatustel, kandvatel profiilpekist katustel, Dekra-katustel ja eterniitkatustel.

Katusesildade laius on 350 mm ja pikkus 2,92 m. Kandurite maksimaalne vahekaugus on 1200 mm. Katusesildade ühes otsas on pikendusmuhv, mis võimaldab tooteid jätkata ilma eraldi jätkutükita. Katusesildadele saab kinnitada ka horisontaalse turvarööpa (vt horisontaalrööpa teabelehte).

CE

Vesivek Tuotteet Oy

Teollisuustie 8
FI-16300 ORIMATTILA

13

EN 516 - 2 - B

Katon huoltotienä käytettävät
kattosillat T350B2

DoP: vesivek.fi