

STORA RÄNNOR OCH STÖRTRÄNNOR

1. Produktbild

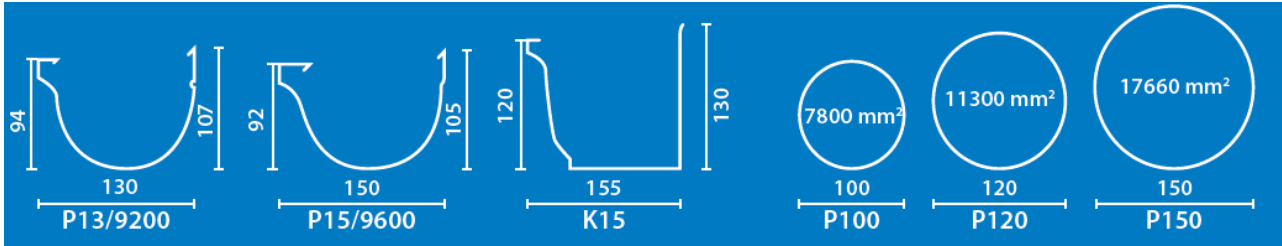


Bild 1. Tvärsnittsområden

2. Produktbeskrivning

De tillgängliga materialvalen är Nova-belagt stål på båda sidorna 0,6 mm, förzinkat stål 0,6 mm och koppar 0,6 mm. Till nedåtledningen finns sparktåliga nederdelar.

Färgerna på båda sidorna av Nova-belagt stål:

vit (RR20), ljusgrå (RRR21), grå (RR22), mörkgrå (RR23), röd (RR29), brun (RR32), svart (RR33), tegelröd (RR750) silvergrå (RR40) och mörkt silvergrå (RR41).

Stål med ena sidan Nova-belagd:

mörkgrön (RR11), gul (RR24), mellanbrun (RR31), ljusblå (RR34), mörkblå (RR35), ljusgrön (RR36). Tillgången till övriga färger måste kontrolleras.

3. Nominella maximala ytor på takhalvor

Platserna för rännorna och störtrännorna ska planeras så att tillräcklig tappning (2–5 mm/m) förverkligas. Längden på tappningen åt ett håll rekommenderas till max. 15 m.

	1 syöksy	2 syöksy	3 syöksy
P13, P15 tai K15 kouru ja Ø 120 mm syöksytorvet	173 m ²	346 m ²	516 m ²
K15 kouru ja Ø 150 mm syöksytorvet	224 m ²	448 m ²	672 m ²

